


Uputstvo za podešavanje Thomson Speed Touch 330 ADSL USB modema

Bez priključivanja ADSL modema na USB priključak računara, sa CD-a koji ste dobili uz modem, duplim klikom pokrenite **Setup.exe** (u većini slučajeva automatski se startuje) i kliknite na **Next**. Na sledećem prozoru odaberite sliku vašeg modema (*slika 1*). Oznacite opciju **I have read and fully understand the safety instructions and regulatory notices**, i kliknite na **Next** (*slika 2*)



Slika 1

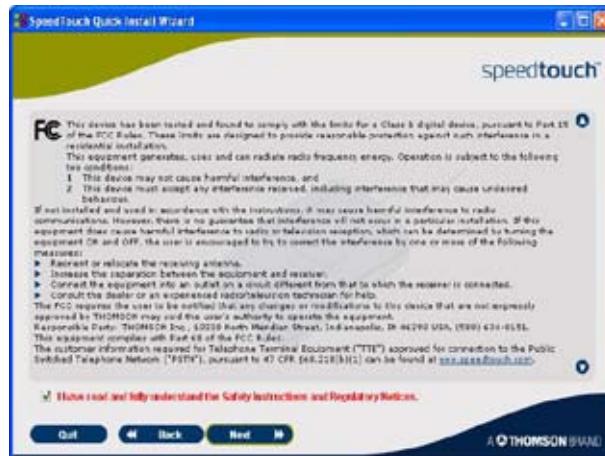

Slika 2

Na sledećem ponuđenom prozoru kliknite na **Next** (*slika 3*). Povežite vaš modem sa telefonskom linijom, potom kliknite na **Next** (*slika 4*).




Slika 3



Slika 4

Na sledećem prozoru kliknite **Next** (*slika 5*), a potom na **Set Up my Speed Touch** (*slika 6*)

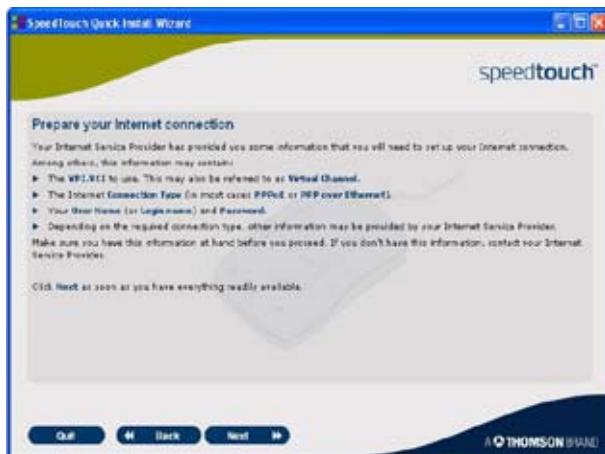


Slika 5



Slika 6

Odaberite **PPPoE** tip drivera i kliknite na **Next** (slika 7). Za vrednosti **VPI.VCI** parametara odaberite **8.35**, potom kliknite na **Next** (slika 8).

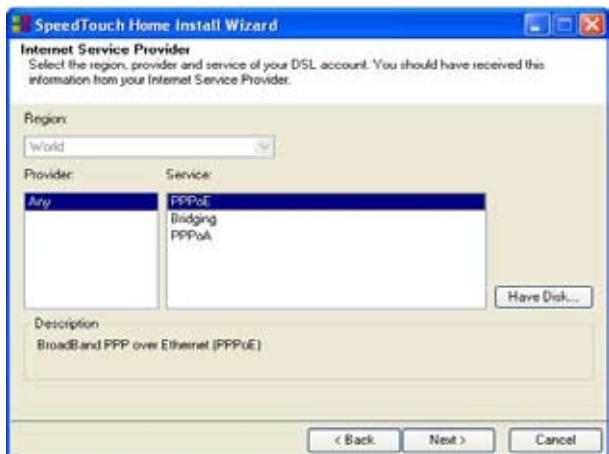

Slika 7



Slika 8

Kada instalacija od vas to zatraži potrebno je povezati modem USB kablom na USB priključak računara (slika 9). Kada računar prepozna ADSL modem, otvorice vam nov prozor (slika 10) u kome je potrebno uneti vasu user-name/password kombinaciju. Username unosite malim slovima u formatu **username@beocity** (malim slovima). Kliknite na **Next**.



Slika 9



Slika 10

Po uspesno završenoj instalaciji na vasem računaru ce se kreirati konekcija za pristup ADSL-u pod imenom **Connect to my ISP** (slika 11). Klikom na **Dial** u prozoru za konekciju (slika 12) povezujete se na **BeocityNet ADSL internet**.



Connect to my ISP

Slika 11



Slika 12