



Uputstvo za podešavanje ZyXel Prestige 630-C ADSL USB modema

Bez priključivanja ADSL modema na USB priključak računara, sa CD-a koji ste dobili uz modem, duplim klikom pokrenite **Setup.exe** (u većini slučajeva automatski se startuje) odaberite **Install the DSL device** i kliknite na **Next** (slika 1). Odaberite **PPPoE [RFC2516]** tip drivera (slika 2) i kliknite na **Next**.

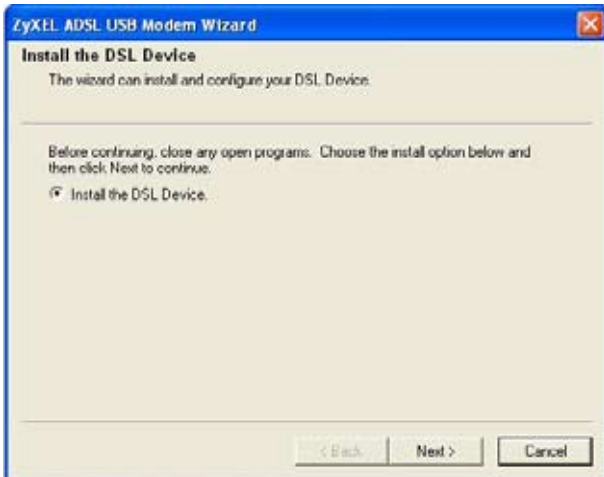

Slika 1

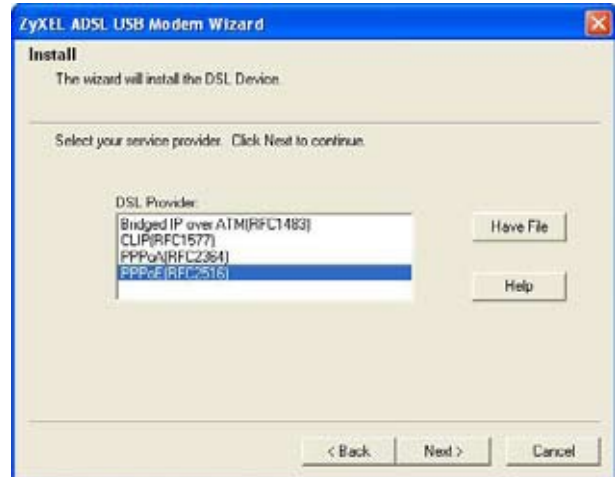

Slika 2

Nakon završenog procesa instalacije, pojaviće se nov prozor sa obaveštenjem da je potrebno povezati modem USB kablom na USB priključak računara (slika 3). Prikačite modem i sačekajte da računar završi instalaciju. Po završetku instalacije računar vas obaveštava da je modem uspešno instaliran na računar. Kliknite **Finish** (slika 4).



Slika 3



Slika 4

Po uspešnom završetku instalacije modema, na vašem desktopu se kreiraju dve ikone, **ZyXel ADSL USB modem Control Panel** (slika 5) i **ZyXel Dial Up** (slika 6).




Slika 5



Slika 6

Da bi ste proverili da li su instalirani svi potrebni parametri, kliknite dupli klik na ikonu **Zyxel ADSL USB modem Control Panel** a potom klikom na tab **Protocol Setup** proverite sledeće parametre: **VPI: 8; VCI: 35; Encapsulation Mode: PPP over Ethernet LLC SNAP (RFC2516)** (slika 7). Duplim klikom na ikonu **Zyxel DialUp** otvarate prozor za konekciju u kome je potrebno da unesete vašu username/password kombinaciju (slika 8). Username upisujete u formatu **username@beocity** (username upisujete malim slovima).

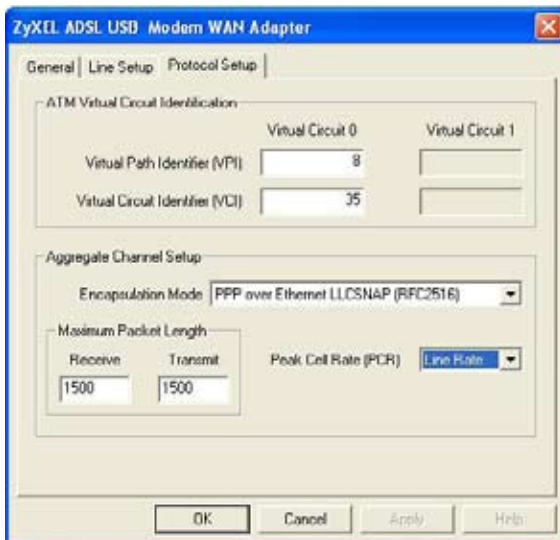

Slika 7



Slika 8

Klikom na **Dial**, povezujete se na **BeocityNet ADSL internet**.